

HD-SDI DOME CAMERA

EGPIS-EHD6224R



주요 특징

- 1/2.9" 2.1Megapixel CMOS SONY Sensor
- Full HD 1080p
- 0.02Lux(Sens-UP X32)
- 3DNR(Noise Reduction)

제 품 보 증 서

				보 증 기 간 : 3년
제품명	HD-SDI DOME CAMERA			모델명 제조번호
구입일	(년)	(월)	(일)	고객명
고객주소				(TEL.)
대리점				담당자

- ▶ 제품을 소비자 피해보상 규정에 따라 위와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- ▶ 제품 고장 발생시 구입 대리점이나 서비스 센터로 연락 주십시오.
- ▶ 제품 보증 기간은 3년 입니다.

◆무상서비스◆

소비자 피해 유형		품질 보상 내역	
		보증 기간 이내	보증 기간 이후
정상적인 사용상태에서 제품 성능 및 기능상의 고장 발생시	구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요할때	제품 교환	
	구입 후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할때	무상	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요할때		
	교환 불가능시 수리 불가능시	제품 교환	



◆유상서비스◆

소비자 부주의 유형		품질 보상 내역
보증 기간 이내라 하더라도 서비스 비용이 청구될 경우	1. 사용자의 취급 부주의로 인한 고장 및 파손 2. 천재지변 (화재, 침해, 수해 등)에 의한 고장 및 파손 3. 사용 설명서에 기재된 사용 방법과 주의 사항을 지키지 않아 고장 발생시 4. 지정된 전원 (전원, 주파수, 어댑터)를 사용하지 않아 고장 발생시 5. 제품의 분해 청소 및 소모부품을 요할 경우 6. 관계자 사람이 아닌 사람이 수리하여 제품의 내용 변경 또는 손상시킨 경우	유상

제품 사양

항 목	NTSC	PAL
이미지 센서	1/2.9" 2.1Megapixel CMOS SONY Sensor	
유효 화소수	1984 (H) × 1105 (V)	
스캐닝 방식	순차주사	
영상 출력	HD-SDI	
해상도	FULL HD 1080P	
신호 대 잡음비	52dB 이상	
최저 조도	0.02Lux(Sense-UP X32)	
밝기 조절	ELC	
렌즈	2.9 / 3.6 mm 고정 초점 렌즈	
전자 셔터 속도	AUTO(1/30~1/30,000)	AUTO(1/25~1/25,600)
언어	OFF	
역광 보정	OFF	
Day & Night	EXT	
자동 이득 제어	AUTO	
화이트 밸런스	AUTO	
사생활 보호	OFF	
디지털 노이즈 제거	AUTO(2DNR+3DNR)	
ACE	OFF	
안개 보정	OFF	
센스 업	AUTO	
동작 감지	OFF	
렌즈 보정	OFF	
픽셀 보정	LIVE DPC	
통신 방법	-	
적외선 LED	24개	
입력 전압	DC 12V(±10%)	
소비 전류	IR OFF : 150mA(MAX) / IR ON : 350mA(MAX)	
동작 온도/습도	-10°C ~ +50°C / MAX 90% RH	
보관 온도/습도	-20°C ~ +60°C / MAX 90% RH	

제품 도면




카메라의 연결

◆ 카메라의 비디오 출력을 모니터의 비디오 입력단자 또는 다른 기기의 영상입력 단자에 연결 하십시오. 연결된 기기와의 거리에 따라 케이블 종류를 선택 하십시오.

◆ 연결이 완료되기 전까지는 어느 기기에도 전원을 인가하지 마십시오.

◆ 카메라의 아답터는 DC 12V 500mA 이상을 사용하십시오.

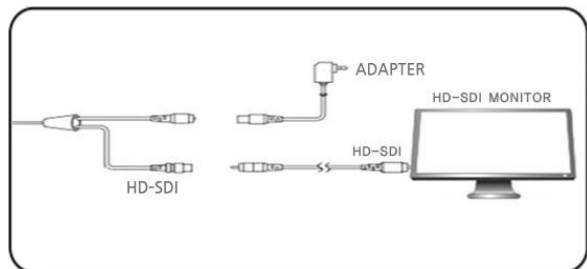

HD-SDI CONNECTION (STANDARD)

주의사항

♣ 카메라로 태양, 직사광선을 비추지 마십시오. 동작유무와 관계없이 손상을 초래합니다.

♣ 카메라를 분해하지 마시고 제품 내부의 부품은 만지지 않도록 주의하십시오.

♣ 강한 자기장이나 전기 신호, 방사능이 있는 곳에서의 설치에 피해주십시오.

♣ 제품의 손상을 피하기 위해 떨어뜨리거나, 진동 및 충격을 가하지 마십시오.

♣ 케이블을 잡아당기지 마세요. 고장의 원인이 될 수 있습니다.

♣ 과열로부터 제품을 보호하고 제품의 신뢰성 있는 동작을 보증하기 위해 통풍이 잘 되는 곳에 설치하여 주십시오.

♣ 허용 온도 및 습도 범위를 초과하는 곳에 카메라를 설치하지 마십시오.

♣ 습기 또는 먼지가 많은 곳에서의 사용을 피해주십시오.

♣ 사용하는 동안 어떠한 비정상적인 상태 또는 이상 동작이 관측될 경우 사용을 중지하고 즉시 A/S 센터에 문의하십시오.

사용자 안내문

A급 기기
(업무용 방송통신기자재)

이 기기는 업무용(A급)으로 전자파적합등록을 한 기기이오니 판매자 또는 사용자는 이 점을 주의하시기 바라며, 가정외의 지역에서 사용하는 것을 목적으로 합니다.