

## EX-SDI HOUSING CAMERA

EGPIS-EXH6248R



### 주요 특징

- 1/2.8" 210만 화소 SONY CMOS Sensor
- FULL HD 1080P
- EXHD 210만 화소
- 0LUX (LED On)

## 제 품 보 증 서

			보증기간: 2년	
제품명	EX-SDI HOUSING CAMERA		모델명	EGPIS-EXH6248R
구입일	(년)	(월)	(일)	제조번호
고객주소				고객명
대리점				(TEL. )
			담당자	

- ▶ 제품을 소비자 피해보상 규정에 따라 위와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- ▶ 제품 고장 발생시 구입 대리점이나 서비스 센터로 연락 주십시오.
- ▶ 제품 보증 기간은 2년 입니다.

### ◆무상서비스◆

소비자 피해 유형		품질 보상 내역	
		보증 기간 이내	보증 기간 이후
정상적인 사용상대 에서 제품 상능 및 기능상의 고장 발생시	구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요할때	제품 교환	
	구입 후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할때	무상	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요할때		
	교환 불가능시	제품 교환	
	수리 불가능시		



### ◆유상서비스◆

소비자 부주의 유형		품질 보상 내역
보증 기간 이내라 하 더라도 서 비스 비용 이 청구될 경우	1. 사용자의 취급 부주의로 인한 고장 및 파손 2. 천재지변 (화재, 침해, 수해 등에 의한 고장 및 파손 3. 사용 설명서에 기재된 사용 방법과 주의 사항을 지키지 않아 고장 발생시 4. 지정된 전원 (전원, 주파수, 어댑터)를 사용하지 않아 고장 발생시 5. 제품의 분해 청소 및 소모부품을 요할 경우 6. 관계자 사람이 아닌 사람이 수리하여 제품의 내용 변경 또는 손상시킨 경우	유상

## 제품 사양

항 목	EGPIS-EXH6248R
이미지 센서	1/2.8" 210만 화소 SONY CMOS Sensor
유효 화소수	1920(H) x 1080(V)
스캐닝 방식	순차주사
영상 출력	EX-SDI
해상도	FULL HD 1080P
신호 대 잡음비	50dB 이상
최저 조도	0LUX (LED On)
밝기 조절	AUTO
렌즈	3.6mm
전자 셔터 속도	AUTO(1/30~1/50,000)
언어	한국어
역광 보정	True WDR (120dB) / BLC / HLC
Day & Night	EXT / AUTO / COLOR / B/W
이미지 보전	좌우 & 상하 ON / OFF
안개보정	ON / OFF
모션감지	ON / OFF
프라이버시	16구역 위치설정
화이트 밸런스	ATW
통신 방법	OSD
적외선 LED	50 48EA
입력 전압	DC 12V(±10%)
소비 전류	IR OFF : 150mA(MAX) / IR ON : 850mA(MAX)
동작 온도/습도	-10°C ~ +50°C / MAX 90% RH
보관 온도/습도	-20°C ~ +60°C / MAX 90% RH
제품크기(mm)	107(W) x 77(H) x 189(D)

## 제품 도면

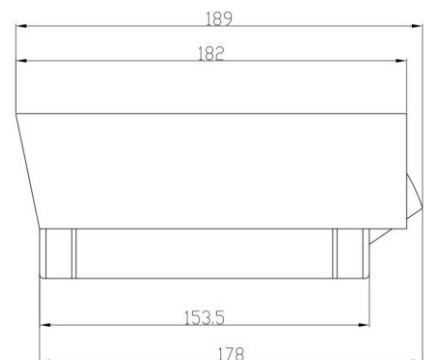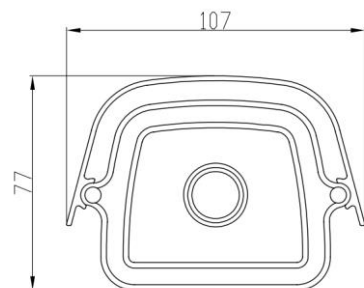

## 카메라의 연결

- ◆ 연결이 완료되기 전까지는 어느 기기에도 전원을 인가하지 마십시오.

- 
- The diagram illustrates the connection of a BNC cable to a monitor. On the left, a BNC cable is shown with a BNC connector on one end and a standard video connector on the other. The BNC connector is labeled "BNC". The standard video connector is connected to an "ADAPTER". The adapter is a small device with a BNC connector on one side and a standard video connector on the other. The standard video connector is labeled "VIDEO IN". The adapter is connected to the "MONITOR". The monitor is shown on the right side of the diagram.

### BNC CONNECTION (STANDARD)

## 주 의 사 항

- | 사용자 안내문                |  |
|------------------------|--|
| A급 기기<br>(업무용 방송통신기자재) | 이 기기는 업무용(A급)으로 전자파적합등록을 한 기기이오니<br>판매자 또는 사용자는 이 점을 주의하시기 바라며, 가정외의<br>지역에서 사용하는 것을 목적으로 합니다. |

## 사용자 안내문

A급 기기  
(업무용 방송통신기자재)

이 기기는 업무용(A급)으로 전자파적합등록을 한 기기이오니  
판매자 또는 사용자는 이 점을 주의하시기 바라며, 가정외의  
지역에서 사용하는 것을 목적으로 합니다.